


Baugerüstplane Frontlit

Auflösung: min. 120 dpi

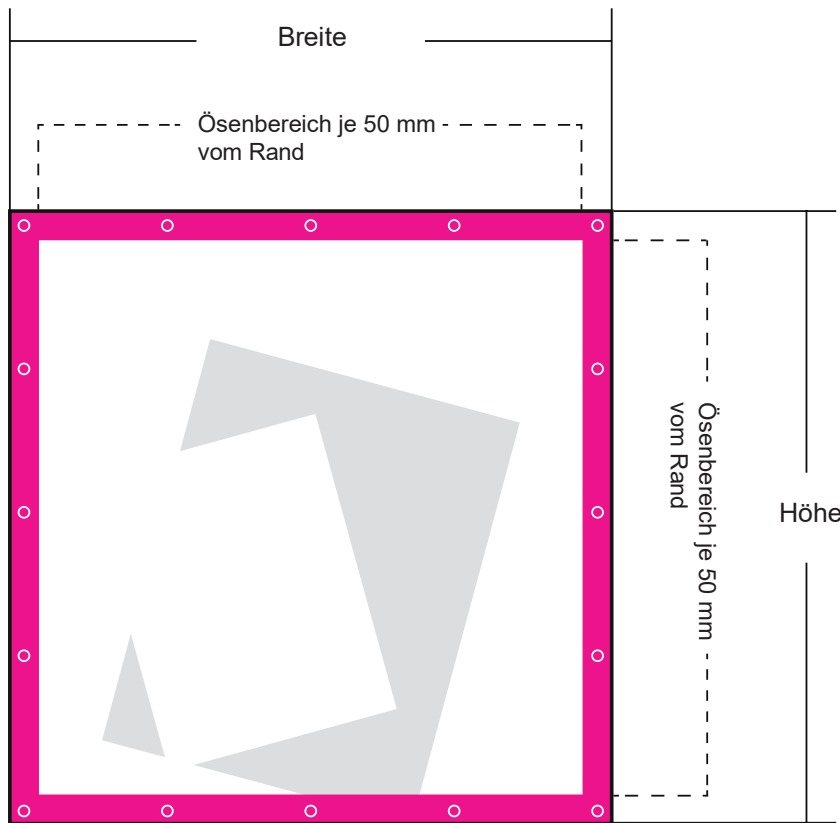

Druckdatenlieferung:
ohne Zugaben

Format:
200 x 205 cm

Farbraum
CMYK

Druckermarken
keine

Dateiformat
PDF, JPG, TIF



Sicherheitsabstand für Ösen 50 mm
(in diesem Bereich keinen wichtigen Text setzen,
er könnte durch die Ösen unlesbar werden)

Baugerüstplane Frontlit



Weitere Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 27
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- PDF-Dateien: PDF / X-3: 2002
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

Achtung: Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben, werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen. Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.