


Bitte beachten Sie, dass es bei der Position des Fensters zu einem Versatz von ca. 1 mm kommen kann.

Das Fenster wird während der Produktion von uns ausgestanzt. Um weiße Ränder zu vermeiden, ziehen Sie bitte Hintergründe und randabfallende Objekte mind. 3 mm in den Bereich des Fensters hinein.

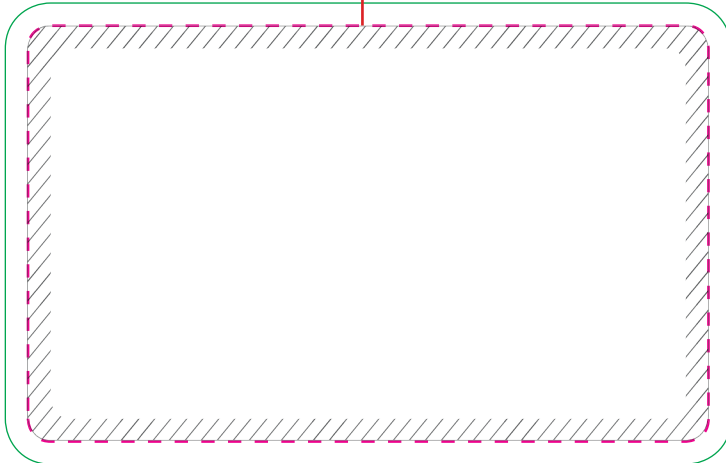

## VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BRIEFUMSCHLAG (DIN C4, Ladche an der breiten Seite mit Fenster, 1/0-farbig)

Format Ihres fertigen Druckproduktes

### **Datenformat: 239 x 334 mm**

Das gewünschte Format, in dem Ihre Druckdaten erstellt werden sollten. Dieses Format beinhaltet: **5 mm Beschnittzugabe**, die über die Kanten des Rahmens nach außen umgeschlagen wird.

Bitte achten Sie darauf, randabfallende Elemente bis zum Rand der Beschnittzugabe zu platzieren, um weiße Ränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird im Produktionsprozess entfernt.

### **Endformat: 229 x 324 mm**

Der sichtbare Bereich von vorne. Ihre Druckdaten werden auf dieses Maß zugeschnitten.

### **Sicherheitsabstand: 3 mm (auf allen Seiten)**

Gemessen vom Endformat, sorgt dieser Abstand dafür, dass keine wichtigen Texte oder Informationen während der Produktion angeschnitten werden.