


# Hissflagge Fix für Mast mit Ausleger S

Auflösung: min. 120 dpi

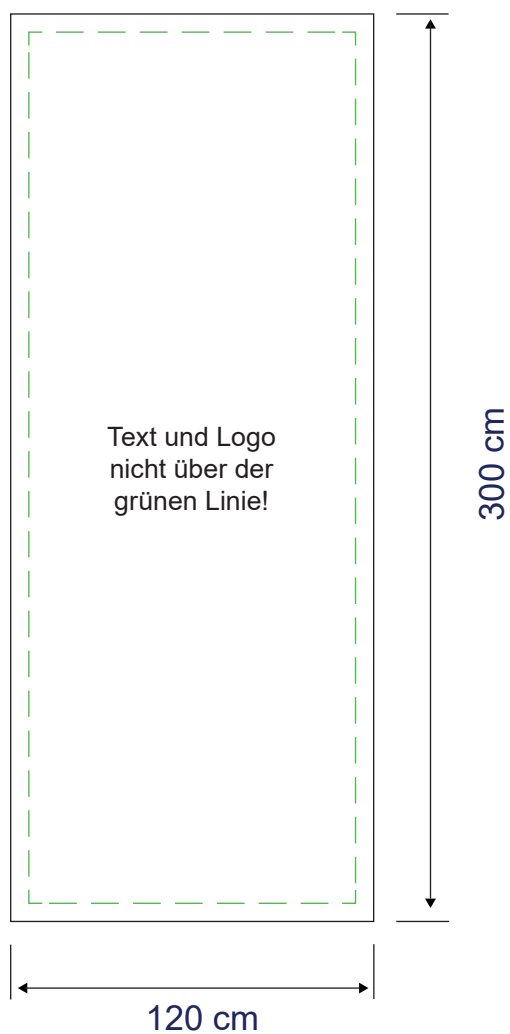


**Zu lieferndes Format**  
1200 x 3000 mm

**Farbraum**  
CMYK

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

# Hissflagge Fix für Mast mit Ausleger M

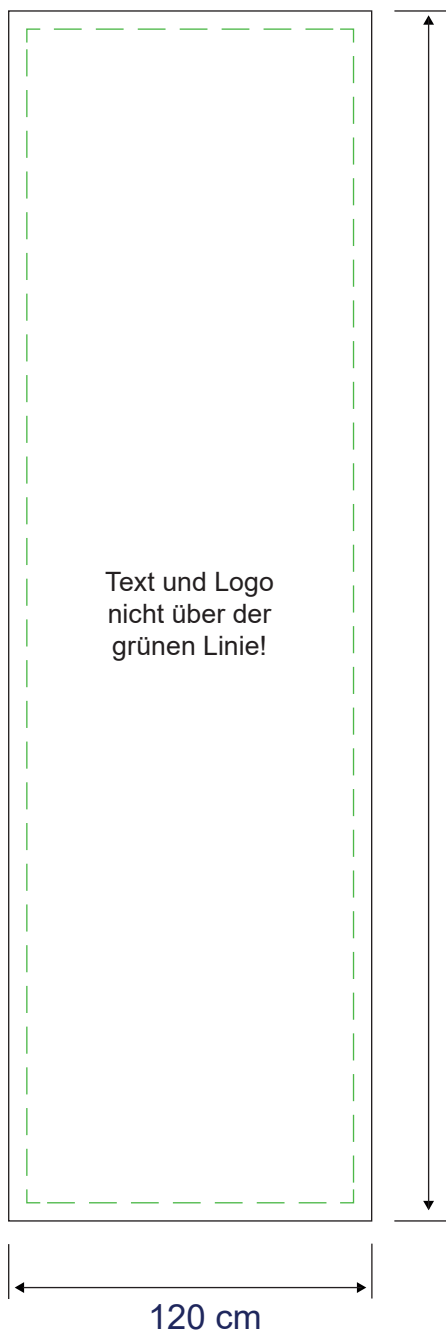


**Zu lieferndes Format**  
1200 x 4000 mm

**Farbraum**  
CMYK

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

# Hissflagge Fix für Mast mit Ausleger L

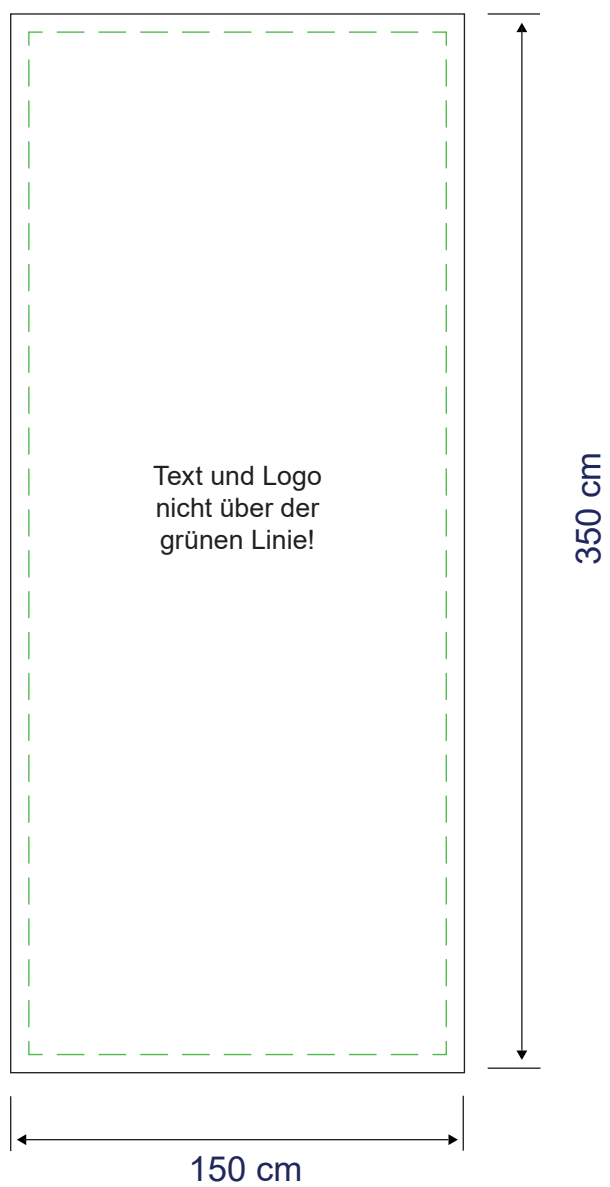


**Zu lieferndes Format**  
1500 x 3500 mm

**Farbraum**  
CMYK

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

# Hissflagge Fix für Mast mit Ausleger XL

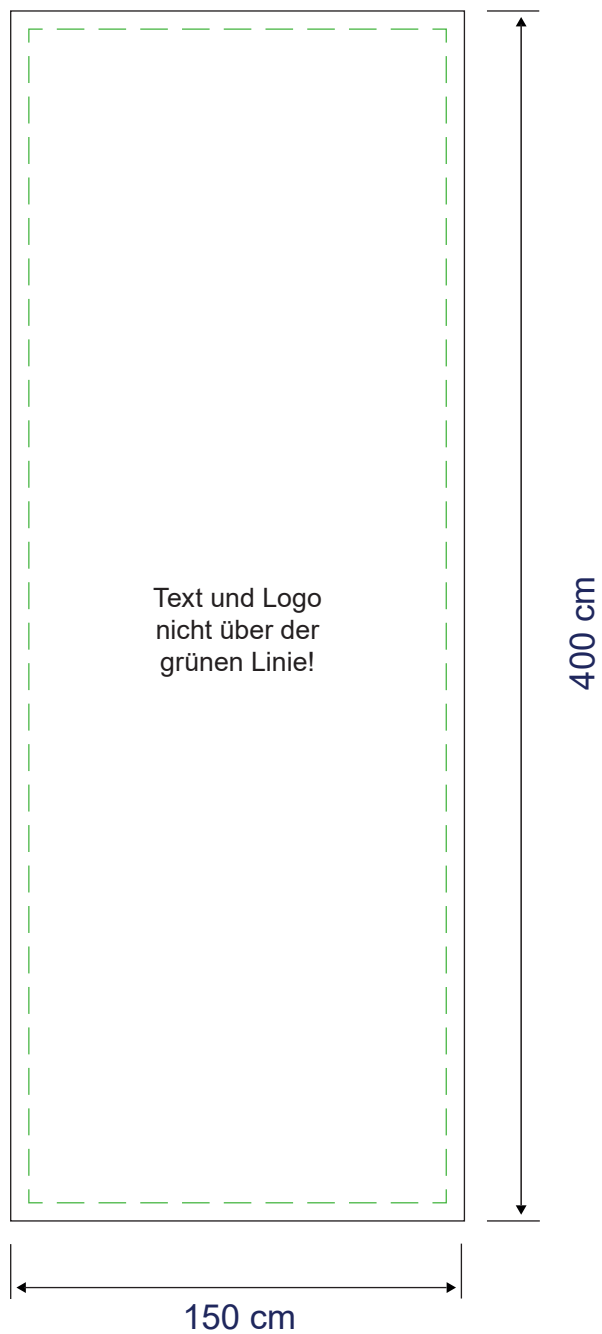

**Zu lieferndes Format**  
1500 x 4000 mm

**Farbraum**  
CMYK

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

# Hissflagge Fix für Mast mit Ausleger



## **Weitere Vorgaben:**

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 27
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- PDF-Dateien: PDF / X-3: 2002
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

**Achtung:** Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen. Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.