


# Fußbodenfolie laminiert

Auflösung: min. 120 dpi

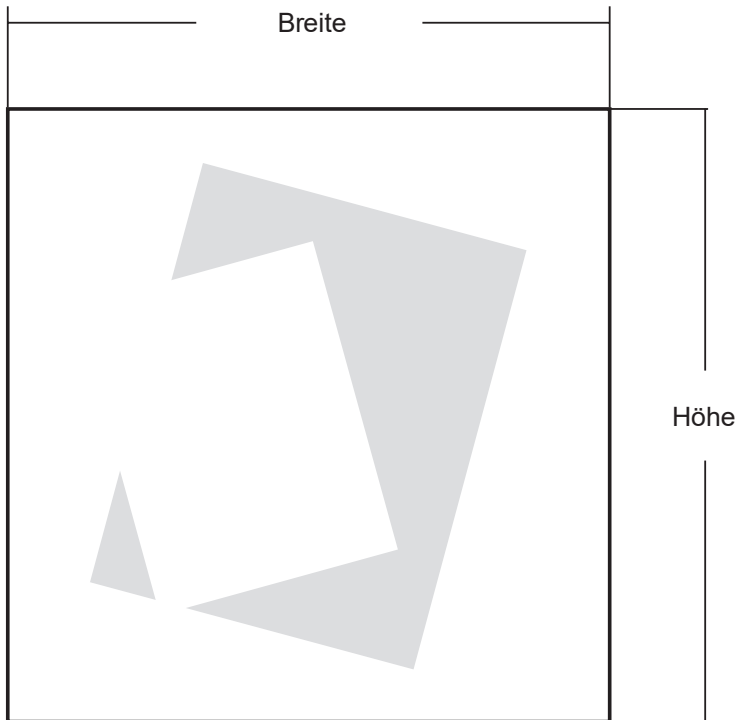

**Druckdatenlieferung:**  
ohne Zugaben


**Farbraum**  
Latex 6/0c CMYK -LM -LC

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

**Dateiformat für CutConontour**  
PDF

# Fußbodenfolie laminiert mit Konturenschnitt

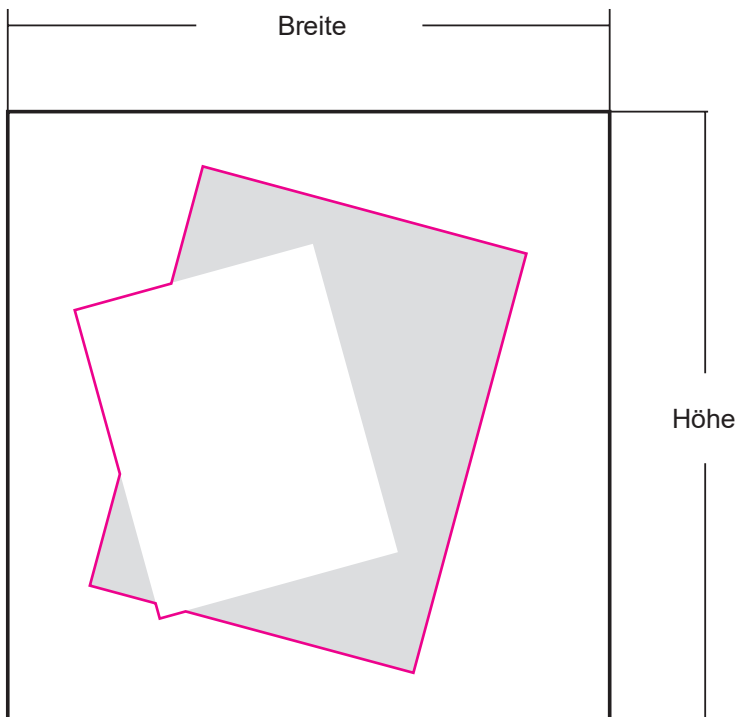

**Druckdatenlieferung:**  
ohne Zugaben

**Farbraum**  
Latex 6/0c CMYK -LM -LC

**Druckermarken**  
keine

**Dateiformat**  
PDF, JPG, TIF

**Schneidelinie als Pfad:**  
Volltonfarbe: 100% Magenta  
Name: CutContour  
Linienstärke: 0,25 Pt.

# Fußbodenfolie laminiert



## Weitere Vorgaben:

- keine Farbkontrollstreifen, Passerkreuze etc. verwenden
- keine Schmuck- bzw. Sonderfarben oder Alphakanäle anlegen
- Transparenzen müssen reduziert werden
- Alle Schriften in Pfade / Kurven konvertieren
- Farbraum: immer CMYK
- Farbprofil: FOGRA 27
- Gesamtfarbauftrag: max. 300 %
- PDF-Dateien: PDF / X-3: 2002
- keine Flächen oder Konturen auf „Überdrucken“ stellen

**Achtung:** Wenn Sie keinen Profidatencheck ausgewählt haben werden alle RGB-Daten in den CMYK-Farbraum konvertiert! Wir übernehmen keine Haftung für evtl. Farbabweichungen. Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.